

# IDEAL 6655

ASIA PRINT

Электрический гильотинный резак  
с автоматическим прижимом и  
программируемым управлением привода затла

← 65 cm →


Длина реза	650 mm
Высота стопы	80 mm
Минимальная длина реза	25 mm
Рабочая глубина стола	610 mm



В наличии на складе Алматы

## SCS - СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ РЕЗКИ

Комплекс мер по безопасности «SCS» обеспечивает абсолютную эксплуатационную безопасность во время резки и обслуживания. Основопологающие элементы «SCS» - прозрачный защитный кожух для рабочей зоны и области передвижения затла на столах для всех гильотин. Гильотинные резаки Ideal оснащены механическими и электрическими предохранителями которые блокируют защитный кожух во время резки. Для более крупных гильотин с электронным управлением датчики со световым лучем обеспечивают полную эксплуатационную безопасность. При попадании в защитную зону или при подъеме защитного кожуха, процесс резки будет немедленно прерван – дисковый тормоз гарантирует мгновенную остановку ножа, и активирует автоматическое возвращение его в безопасное положение. Особенности мер безопасности «SCS» для электрических гильотин - запатентованный IDEAL безопасный двигатель, защищенный от неумелого обращения 24-вольтовый пульт управления, главный выключатель, замок безопасности с отдельным ключом и пуск резки, действительно требующий одновременного нажатия обеими руками синхронизированных кнопок. Для ручных гильотин, используется предохранительная защелка которая должна быть разблокирована, чтобы выполнить резку, гарантируя таким образом задействование обеих рук в процессе резки. Комплекс «SCS» распространяется так же и на обслуживание, такое как замена ножа или марзана. Благодаря приспособлению для легкой, самостоятельной замены ножа эти операции не требуют снятия частей или разборки резака. Данное приспособление гарантирует быструю и безопасную замену ножа, а так же его позиционирование и фиксацию перед его прикручиванием. «SCS» - исключительная система мер безопасности, разработанная IDEAL, для полного соответствия и даже превышения международных стандартов безопасности.

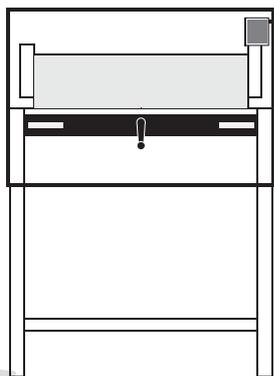

Глубина стола:	610 мм
Питание:	220 В / 50 Гц
Мощность двигателя (потребляемая):	1.1 кВт
Габариты:	1293 x Ш 992 x Д 1120 мм
Габариты с боковыми столами:	1293 x Ш 1565 x Д 1120 мм
Вес:	304 кг
Вес с боковыми столами:	311 кг

IDEAL

[www.asiaprint.kz](http://www.asiaprint.kz)

# IDEAL 6655



## features



### Безопасность

Для обеспечения безопасности реализован комплексный пакет мер: откидная пластиковая защитная крышка с электронным контролем над рабочим столом защитный кожух на задней стороне; общий выключатель с замком и ключом и т.д.



### Электромеханическое колесо управления

Колесо с электромеханическим управлением позиции затла и плавной регулировкой скорости его перемещения (от очень медленной до очень быстрой).



### Запатентованные рукоятки EASY-CUT

Прозрачный защитный кожух с электронным датчиком предотвращает возможность попадания под нож во время резки. Так же кожух легко поднимается и не мешает во время вкладывания, поворачивания или подбивки стопы.



### Сенсорное управление

Программируемый пульт управления с сенсорным экраном отображающим длину реза и функцией памяти, сокращает время работы при резке повторяющихся заданий.



### Держатель ножа

Держатель ножа и настраиваемые направляющие держателя ножа сделаны из высокопрочной стали. Две боковые направляющие для бумаги расположены на переднем и заднем столе. Современная система инфракрасного барьера, останавливающая работающий резак или блокирующий активацию любого действия, при попадании постороннего предмета в зону реза.



### Замена ножа

Набор инструментов, располагающийся на задней стороне резака, содержит всё необходимое для замены ножа и проведения всех сервисных работ.



# IDEAL

WWW.ASIAPRINT.KZ

Технические данные приблизительные. Возможны изменения. 01/2014