

IDEAL 4855



Профессиональная гильотина с Easy-Cut, с автоматическим фиксатором, программируемый упором, управление сенсорной панелью и надежной защитой.

Длина реза	475 mm
Высота стопы	80 mm
Минимальный рез	35 mm
Рабочая глубина стола	450 mm



← 47 cm →

Техническая характеристика

Электропитание	230 V / 50 Hz / 1~
	1.1 кВт привод
	0.32 кВт зажим привода
	0.1 кВт упор привода

Компания **IDEAL** представила новый программируемый резак **IDEAL 4855**, который заменит на рынке предыдущую модель с индексом 4850-95 EP.

Новинка оснащена оптической индикацией линии реза на основе ярких светодиодов и программируемым задним упором с электроприводом, управление которым осуществляется с помощью сенсорной панели. Длина реза 475 мм.

Для обеспечения максимальной безопасности, рабочая зона закрывается прозрачным защитным кожухом, блокирующим лезвие при открытии, а система активации лезвия EASY_CUT использует две руки оператора и практически исключает возможность получения производственных травм. Как и предыдущая модель, IDEAL 4855 построен по гильотинной схеме с электромеханическим приводом.

Компания IDEAL подчеркивает, что все компоненты устройства на 100% производятся в Германии, включая высококачественные лезвия из инструментальной стали.

Характеристики продукта:

Оснащен новым, запатентованным Easy-Cut лезвием для удобного и безопасного реза.

Пакет безопасности СКС: навесной, с электронным управлением, защитная панель на передней части; защитная крышка; выключатель и предохранитель с ключом; электронное управление; работа при низком напряжении; автоматический нож и кнопка возврата на каждую позицию; дисковый стопор для мгновенной остановки лезвия; регулировка глубины с наружной стороны резака; управление сенсорной панелью;

для легкого управления - руководство на нескольких языках и цифровой дисплей. Считывания размеров в сантиметрах или дюймах (дисплей с точностью до 1/10 мм или 1/100 дюйма).

Программа запускается автоматически. 10-кнопочная клавиатура для настройки параметров.

Запрограммированные стандартные форматы бумаги с А3 до А6. Система самодиагностики с индикацией ошибок на дисплей.

Электронное колесо для ручного заднего упора позиционирования с бесступенчатым регулированием скорости рук (от очень медленного до быстрого).

В комплекте с подставкой.




Габариты	1296 x 762 x 1053 mm (H x W x D)
Ширина с подставкой	1349 mm
Вес	228 кг без подставки
	237 кг с подставкой

IDEAL

IDEAL 4855

ASIA PRINT

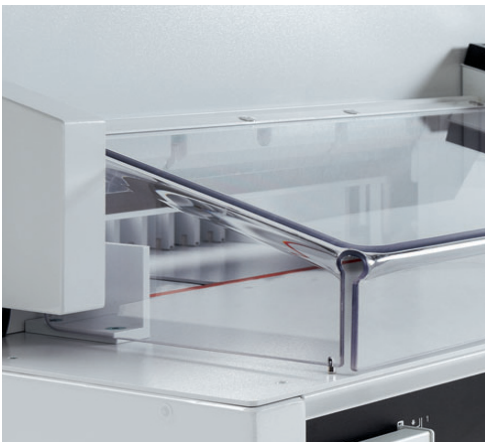

IDEAL

Технические данные приблизительны. Возможны изменения. 03/2014