

IDEAL THE 68



Программируемая гильотина нового поколения

Повышенная эффективность и производительность за счет более интеллектуальной работы.

С защитной шторкой ИК-луча и гидравлическим приводом зажима.

Дополнительно: программное обеспечение Speedcut для автоматизации программ резки.



← 68 cm →



Длина реза	680 mm
высота стопы	80 / 77* mm
узкий срез	45 / 60* mm
Глубина стола	680 mm

Характеристики

Мощность	230 V / 50 Hz / 1~
Предохранитель	16amps



Dimensions and weight

Габариты	1523 x 1099 x 1331mm (В x Ш x Г)
Регулировка высоты стола от	950–1000 mm
Вес	прибл.. 330 kg

IDEAL

Оборудование станка (аппаратное обеспечение)

Отображение и управление через 15,6-дюймовый сенсорный дисплей

- PRECISION DRIVE: многократно запатентованный электромеханический прецизионный привод лезвия и гидравлический привод зажима

- Программируемое и ручное позиционирование заднего упора с оптимальной эргономикой и логикой оператора

- Регулируемый задний упор с узкими зазорами и пластиковыми направляющими

- Прецизионный задний упор с направляющими шпинделя

- Зажимная планка с бесступенчатой регулировкой требуемого давления зажима с помощью сенсорного экрана

- Электронно-управляемая фальш-зажимная пластина, идеально подходит для деликатной работы – оптимизирует распределение силы зажима, где это необходимо

- Независимый механический зажим для ножки (запатентовано)

- EASY-TOUCH: простое и безопасное двуручное освобождение реза с помощью кнопок с подсвечиваемым цветным дисплеем состояния

- Плавно регулируемая подсветка переднего стола (светодиоды)

- Регулируемая, переключаемая оптическая линия реза со светящимися светодиодами

- Эргономичный элемент управления для ручной регулировки положения заднего упора

- Высота стола эргономично регулируется от 950 до 1000 мм

- Цельный стальной держатель лезвия с запатентованной системой направляющих лезвий

- Лезвие изготовлено из высококачественной стали

- Эргономичная регулировка глубины лезвия на передней части машины

- Интегрированная эргономичная функция замены режущих стержней с помощью механизма выброса режущих стержней

- Интегрированная система самодиагностики неисправностей с журналом ошибок

- Интегрированное хранилище инструментов на передней части машины

- Прочная цельнометаллическая конструкция обеспечивает необходимую устойчивость

- Совместимая с погрузчиком стойка с полкой для хранения

- Угол штабелирования

Система безопасной резки — комплексное решение безопасности SCS ИК-занавес безопасности на переднем столе — с дополнительной индикацией состояния (красный/зеленый) на дисплее • Защитный кожух на заднем столе • Запатентованный регулируемый привод машины со встроенным контролем безопасности • Главный выключатель • Кодовый замок: опционально регулируемая электронная блокировка доступа • Реальная активация лезвия двумя руками с помощью кнопок EASY-TOUCH • Простая смена лезвия и режущего стержня • Устройство смены лезвия с закрытой режущей кромкой • Анимированное руководство оператора во время замены лезвия (с тестовым разрезом).

IDEALTHE 68

Инновационный программный режим

Файловый менеджер с функцией избранного

Пользовательские настройки

Интерактивная помощь пользователю


Дополнительный аксессуар:

программное обеспечение Speedcu



Дополнительные тех. характеристики

Дисплей	1366 x 768 пиксел
Управление	мультисенсорное
подключение	LAN, USB
Программируемое давление зажима	
Давление зажима, мин. прибл.	250 даН
Давление зажима, макс. прибл.	1000 даН
Скорость заднего упора до прибл.	10 см/сек.

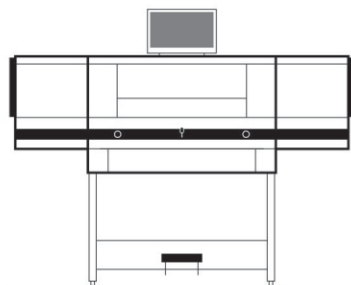

Дополнительные размеры и вес

Ширина без боковых столиков:	1099 мм
с боковыми столиками:	1899 мм
Высота без сенсорного экрана:	1274 мм
Вес с облицовоч. панелями: прибл.	343 кг
с боковыми столиками: прибл.	343 кг
с боковыми столиками и облицовочными панелями: прибл.	356 кг

IDEAL

Мощное программное обеспечение последнего поколения

Функциональный, понятный графический интерфейс пользователя с интеллектуально разделенным дисплеем · **УПРАВЛЕНИЕ** : основные функции напрямую доступны через понятные значки · Интуитивное создание программ резки с руководством пользователя и программируемым давлением зажима · Руководство пользователя по обращению с разрезаемым материалом во время выполнения программы · **МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ**: свободно выбираемая структура папок и индивидуально именуемые имена файлов для сохраненных программ резки/заданий печати · Функция избранного; последние использованные файлы · Удобная функция поиска · Обширные индивидуальные, программируемые настройки оператора/по умолчанию: разные клиенты, проекты, задания печати; предварительные настройки давления зажима, скорости заднего упора и т. д. · Регулируемый режим энергосбережения · Журнал ошибок · Программы резки сохраняются на USB-накопителе емкостью 4 Гб (USB-накопитель входит в комплект поставки).
Опция за дополнительную плату: **SPEEDCUT** для автоматического создания программ резки. Автоматический режим с обнаружением отметок обрезки позволяет мгновенно создавать программы одним нажатием кнопки. Реалистичная 3D-симуляция резки и проверка последовательности
Интуитивно понятное управление с множеством настраиваемых параметров: Освещение рабочей зоны · Индикатор линии реза · Яркость сенсорного экрана · Скорость подачи заднего упора · Давление зажима · Кнопки активации резки с регулируемой яркостью · Громкость динамика сенсорного экрана · Возможность переключения показаний измерений в любое время (мм, см) · Все на виду на дисплее — все экранные представления отображаются централизованно: время; давление зажима; освещение стола для резки; индикатор линии реза; динамик дисплея · Состояние ИК-лучевого светового луча безопасности · Слева: строка меню с основными функциями; сохраненные избранные в стандартном представлении. Справа: цифровая клавиатура.

Сенсорный дисплей

Интуитивно понятное управление с множеством настраиваемых параметров: Освещение рабочей зоны · Индикатор линии реза · Яркость сенсорного экрана · Скорость подачи заднего упора · Давление зажима · Кнопки активации резки с регулируемой яркостью · Громкость динамика сенсорного экрана · Возможность переключения показаний измерений в любое время (мм, см, дюймы) · Все на виду на дисплее — все экранные представления показывают централизованно: время; давление зажима; освещение стола для резки; индикатор линии реза; громкоговоритель дисплея · Состояние ИК-лучевого светового луча безопасности · Слева: строка меню с основными функциями; сохраненные избранные в стандартном представлении. Справа: цифровая клавиатура.

Управление программой заднего упора

Электрическое управление задним упором, индивидуально программируемое через сенсорный экран · Просмотр программы: текущие шаги программы отображаются на колесике · Многоязычное руководство для оператора · Единицы измерения могут быть изменены в любое время. Выбор в мм / см / дюйм (точность отображения до 1/10 мм или 1/100 дюйма) · Тысячи программ с любым количеством шагов программы, которые можно сохранить (до 99 повторных последовательностей резки могут быть интегрированы в программу как один шаг программы) · Программа запускается автоматически · Прямой ввод измерений с цифровой клавиатуры для ручной работы · Встроенный калькулятор (четыре основные арифметические операции) · Автоматическая функция SET для контрольного измерения · Функция EJECT – для выталкивания бумаги – может быть интегрирована в программы резки.

Особенности

Управление работой и программами через 15,6-дюймовый сенсорный дисплей.

Интуитивно понятное программное обеспечение с комплексными функциями и управлением с помощью касаний — как на планшете или смартфоне.

Дополнительное программное обеспечение Speedcut значительно оптимизирует рабочий процесс.




15,6-ДЮЙМОВЫЙ МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Функциональный графический пользовательский интерфейс для интуитивной работы, как на планшете, и понятный главный экран с интеллектуально разделенным дисплеем. Регулируемый по наклону дисплей можно эргономично адаптировать к росту тела и условиям освещения.



УПРАВЛЕНИЕ РЕЗОМ

Полностью прозрачно: в отдельном окне редактирования задания отображается текущая программа резки с соответствующими шагами программы. Отдельно редактируемые отдельные шаги нумеруются последовательно, и отображение выполняется во время обработки шагов.

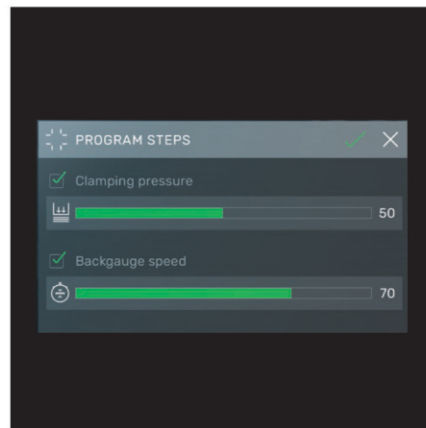

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ

Прецизионный гидравлический привод не только точен, но и очень удобен: давление зажима плавно регулируется и программируется с помощью сенсорного экрана.




ЛЕГКАЯ АКТИВАЦИЯ РЕЗКИ

Безопасное управление двумя руками: резку можно выполнять удобно и безопасно с помощью кнопок активации лезвий EASY-TOUCH со встроенными оптическими сигналами, указывающими рабочее состояние.



ТОЧНЫЙ ПРИВОД

Ручная точная регулировка заднего упора обеспечивает максимальную точность и удобство использования благодаря эргономичному элементу управления на передней части машины.

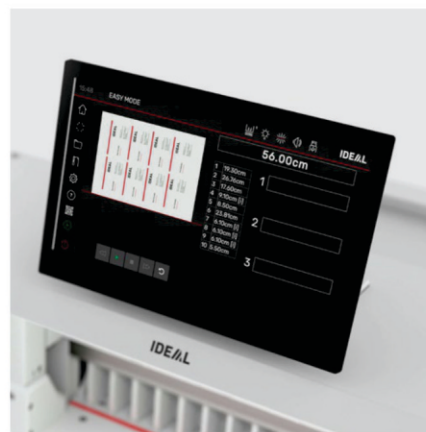

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ SPEEDCUT (ОПЦИЯ)

Автоматизированное создание программ резки оптимизирует рабочий процесс и повышает эффективность производства. Интуитивно понятное управление, не требует длительного обучения.

Опционально за дополнительную плату.

