Спецификации

Буклетмейкер DBM-600 , Триммер DBM-600T и Триммер DKT-200

Max booklet 1-up production speed	4,600 A5-буклеты до 10 листов 5,200 105x200mm-брошюр (до 5 листов)
Max booklet 2-up production speed	До 9000 брошюр/час, 2-до буклетов (2 производство)
Максимальная толщина буклета	6 мм (30 листов 80 г, 120 страничный буклет)
Размер плоского листа *Макс размер плоского листа свыше 500 мм в длину*	Макс 350 мм (Ш) x 508 мм (Д) Макс 230 мм (Ш) x 610 мм (Д) Мин 120 мм (Ш) x 170 мм (Д) Мин 105 мм (Ш) x 297 мм (Д)
Finished untrimmed booklet size 1-up production	Макс 350 мм (Ш) x 254 мм (Д) Мин 120 мм (Ш) x 85 мм (Д) Мин 105 мм (Ш) x 148.5 мм (Д)
Finished booklet size 1-up production *Макс размер буклета свыше 500 мм в длину*	Макс 350 мм (Ш) x 254 мм (Д) Мин 120 мм Шх 75 мм (Д) Мин 105 мм (Ш) x 75 мм (Д) (12 стр.макс) Макс 230 мм (Ш) x 305 мм (Д)
Finished booklet size 2-up production (DKT-200) *2 стежков в каждой брошюре (по центру)* *2 стежков в каждой брошюре (нецентрированных)* *1 стежок в каждом буклете (по центру)*	Макс 171 мм(Ш) x 254 мм (Д) Мин 114 мм (Ш) x 75 мм (Д) Мин 105 мм (Ш) x 75 мм (Д) (12 стр.макс) Мин 90 мм (Ш) x 75 мм (Д) (12 стр.макс)
DBM-600T Trimmer Front Knives *Максимальная толщина обрезки*	1 до 25 мм До 75 мм с 12 страницами или менее В пределах 6 мм
Folding capacity	2-30 листов
Точная регулировка	От 1 mm
Максимальная емкость шить	3 mm (30 листов по 80 г)
Min/Max Stitching Head distance (1-up)	60 - 320 мм
Расстояния сшивающей головки (2-вверх)	58.5 мм(55 мм для "Тонкой" Настройки Режима)
Швейная головка	Standard fitting: 2x Hohner 43/6S Optional 4 Hohner Flat/Loop heads
Контроль	Компьютер контролирует работу автоматизированная установка Microsoft Windows-на основе GUI (Графический пользовательский Интерфейс) Индивидуальная панель управления для точной настройки

Работа памяти	Бесконечный от ПК контроллер
Складные Ролики	Автоматический механизм
Обнаружение ошибки датчиков	Шить проволоки, подачи бумаги, замятие бумаги, защита безопасности
Особенности	Быстрая и автоматической переналадки Прямой тракт подачи бумаги со светодиодной подсветкой Центр зарегистрирован систему Ясный взгляд, широкий и легкий доступ модуля
Опции DBM-600	DBM-600 Лист за листом воздушный комплект несколько листов питание DBM-600 Офсетная отделка с ручным управле нием от 1 до 21 мм) Ручная подача комплекта (DBM-600 с ручной подачей)
Дополнительно DKT-200 головная и ножная ножи *Максимальная толщина обрезки* *Опции DKT-200*	Макс/мин уравновешивания 2-60 мм 30 мм Макс комплектациях для каждого ножа 6 мм желоб вырезать ножами 1-до: 6 мм 2 с Желобом нож: 2.4 мм Дырокол устройство : 3мм DKT-200 Офсетная отделка с ручным управле нием от 1 до 21 мм) 6.4 мм диаметр 2 дырокол Кикер/Бетонный Блок
Подключение устройств	До 6 х модели DSC-10/ 60i листоподборищной башни DCR-ST Criss Cross Stacker DKT-200 Триммер DBM-600T/DKT-200 длинные поставки транспартера (DBM-LSW) Бумаги экстрактор устройств
Электропитание	220 - 240V 50/60Hz (DBM-600: 2.5A/DBM-600: 3.4A)
Потребляемая мощность	DBM-600: 465 W - DBM-600T: 645 W
Размеры-Масса нетто *DBM-600* *DBM-600 Trimmer* *DKT-200 & LSW*	1848 мм(Ш) x 929 мм(Г) x 1227 мм(В) - 377 кг 716 мм (Ш) x 717 мм (Г) x 1124 мм (В) - 233 кг 2302 мм(Ш) x 700 мм(Г) x 1169 мм(В) - 472 кг

Листоподборщик DSC-10/60i

Емкость ящика	65 мм
Размер бумаги	Макс 356 мм (Ш) x 508 мм (Д) Мин 105 мм (Ш) x 148 мм (Д)
Размер бумаги более 508 мм в длину	Макс 230 мм (Ш) x 610 мм (Д)
Вес бумаги	50 до 300 GSM от каждого бункера
Макс скорость обработки буклета	До 10000 А5 кмпл./ч в Бегун или Штабелеукладчиком
Определение	Микс, двухместный, Замятие бумаги и пустые Бин датчиков
Счетчики	Итого, Партии, Установить Отклонение
Контроль	Компьютер контролирует работу автоматизированная установка Microsoft Windows на основе-GUI (Графический пользовательский Интерфейс)
Особенности	Блочный режим (½, 1/4, 1/3) Программируемое множественное питание Возможность увеличения бункера для питание емкости до130мм, 195мм или более Non-stop production A4 landscape Соединения ручного режима Ручной режим питании
АПП+ система питание *Уникальное общее управление подачей на каждого отдельного ящика*	Возможность увеличить поток воздуха и вакуума на каждом лотке Способность увеличивать силу воздуха и вакуума на каждом лотке Возможность регулировки подачи ГРМ Две ременный привод на транспортере Возможность регулировать перекрытие листов Автоматическое выбрасывание неисправных комплектов Ожидания или режим ожидания

Электропитание	220 - 240V 50/60Hz 5.3A 980W
Размеры **- Масса нетто**	756 мм (Г) x 830 мм(Ш) x 1972 мм(В) - 297кг
Подключение устройств	DBM-600 и DBM-600T До 6 х модели DSC-10/ 60i листоподборищной башни DC-J Descending Jogger (право выхода модели DSC-10/60i) DCR-ST Criss Cross Stacker (слева от выхода из DSC-10/ 60i) DBM-400STR Прямая и офсетная Укладчик (право выхода модели DSC-10/60i)
Опции	Ультразвуковое Обнаружение Двойного листа

Буклетмейкер 600i с дополнительным DBM-400 STR Stacker и Триммер DKT-200

Азия Принт Сервис и К
050046 Республика Казахстан
г. Алматы. ул. Сатпаева 64 В
Тел: 8(727)392 06 55, 392 02 77, 392 04 32
www.asiaprint.kz
manager@asiaprint.kz

Duplo is a trade mark of the Duplo Corporation. Duplo has a policy of continuous improvement and reserves the right to amend the above specifications without prior notice.

Production rates are based on optimal operating conditions and may vary depending upon stock and environmental conditions. As part of our continuous product improvement program, specifications are subject to change without notice.

Ref: 600i/05/15

Duplo®
from print to documents

ASIA PRINT EXCLUSIVE PARTNER ASIA PRINT Duplo КАЗАХСТАН

600i
BOOKLET SYSTEM

ИНТУИТИВНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУКЛЕТОВ
ОПТИМИЗИРУЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ

Полностью автоматизированная система
Простая настройка
Быстрое и интуитивное программирование
Легка и проста в использовании
Переключение задании менее чем за 60 секунд
Минимальное вмешательство оператора
Минимальный набор кнопок управления
A4 landscape формат
До 5 200 буклетов / час

Брошюры, каталоги, отчеты, меню, A4 landscape брошюры, фотокниги, журналы,

информационные бюллетени, буклеты компакт-дисков и многое другое

Полностью автоматическая и интуитивная 600i Буклетмейкер представляет собой систему четко Duplo's видение автоматизированных точности. Эта революционная система сочетает в себе надежные линии крупной строчкой систему с исключительным интеллектом и эксклюзивной функции, такие как формат A4 landscape . 600i Буклетмейкер предлагает систему уникальной комбинаций между высокой скоростью Листопод борочной Башни DSC-10/ 60i и простой в исполь зовании Буклетмейкера DBM-600 и Триммера. Система требует минимального вмешательства оператора и предлагает оптимизированный ПК контроллер обеспечивающие исключительно высокую производительность.

Улучшенное питание
Системы AMS

На высокой скорости и интеллектуальные DSC-10/60i Листоподборщик обеспечивают превосход ную производительность, сохранив при этом пол ную консистенцию. Каждая башня из 10 бункеров приходит с A. M. S.+ (системы управления воздуха плюс) как стандарт. Управляется с ПК, это уникаль ная система подачи управляет высокую мощность турбин, которые создают воздушный поток сепара ции и вакуума независимо для каждой ячейки, позволяя надежное питание независимо от плот ности и размера бумаги.

Система IMBF

Модель DSC-10/ 60i включает I.M.B.F. (интеллектуаль ные Мульти Бин питание) что позволяет оператору выбрать каждый лоток индивидуально и подавать больше чем один лист из одного лотка. Каждый лот ток независимый и могут быть оптимизированы, чтобы подать один или несколько листов, огром ным преимуществом для переменных данных публи каций. Модель DSC-10/ 60i имеет большой объем бункера 65 мм и может увеличить мощность до 130 мм или более грамотно соединяя два или больше ящиков. Полностью гибкое и высокопродуктивное Duplo Систем

Ультразвуковая Сенсорная Технология

Каждый бункер Листободборщика DSC-10/60i может быть оснащен дополнительным современ ным ультразвуковым датчиком. Датчик обнару живает при одновременной подаче нескольких листов независимо от цвета чернил, от цвета и от плотности бумаги. Это обеспечивает беспере бойную подачу тяжелой бумаги, такие как насы щенные черные обложки и является очень полез ным при обращении с бумагой любой плотности и сложности.

Производительность
Оптимизированного ПК контроллера

Оптимизированный ПК контроллер 600i Буклет мейкера впечатляет исключительной высокой скоростью. Система может работать до 5200 бук летов в час без вмешательством оператора. Добавление дополнительно 2-ножа Триммера ДКТ-200 повышает скорость до 9000 брошюр в час.

Универсальный узел соединения
с возможностью ручной подачи.

В 600i буклет- систем блок соединения позволяет отбрасывать лишнее листы, а так же может использоваться для ручной подачи листов. Во время производство, все неправильные комплек ты будут автоматически отклонятся без останов ки системы, что не влияет на производительность Это гарантирует целостность комплектации. Любой неполный комплект позже будет подан в Буклетмейкер экономя бумагу. Ручная подача позволяет оператору вручную добавить в Буклетмейкер любой запасной комплект бумаги, которая не помещалась в башне -до 10 листов.

Автоматизированная Точность

600i Буклетмейкер управляется с удобного ПК контроллера, который может автоматически настроить систему в 35-60 секунд, без использо вания каких-либо инструментов оператор может также создать и сохранить неограниченное коли чество рабочих мест для быстрого вызова. Кроме того Буклетмейкер DBM-600 предлагает на специ альном экране монитор для эффективного про граммирования системы и легко получить доступ к любому утонченную корректировки 0.1 мм точности, которые должны быть сделаны. Автоматизированная точность в лучшем виде.

Простота использования

Интеллектуальный и интуитивно понятный 600i Буклетмейкер быстрого программирования предлагает простую настройку и быстрый оборот. Точный тракт подачи бумаги позволяет оператору полностью контролировать производственный процесс. Он обеспечивает полную видимость и быстрый доступ в процессе работы. Вся система может управляться одним оператором и практи чески не требует вмешательства оператора.

Модульность

600i Буклетмейкер является универсальным и по потребности и требованию может быть переплани рован и расширен дополнительными узлами - баш ни, автоподатчик, укладчик, перекрестный укладчик, укладчик со смещением.

Варианты:

DKT-200 2-нож обрезки

При подключении к Триммеру DKT-200 600i Буклет мейкер обеспечивает полностью автоматическую подрезку передний кромки плюс обрезку по обоим сторонам. Это позволяет пользователю отпечатан ные листы SRA3 или B3 формата напрямую из печа ти отправлять в Буклет-систем и делать всё за одну операцию, не прибегая к использованию отдельно стоящих и дорогостоящих гильотин! Экономя время и дополнительные затраты.

Нож

Дополнительный нож для Триммера позволяет разрезать блоки сшитый на 4 скобы и получать так называемые «близнецы» снижая время простоя и удваивая объем производства.

Дырокол

Дырокол как опция устанавливается на ДКТ-200 очень полезен для продукции со сквозными отверстиями.

ASM-600

Устройство для квадрачение корешка брошюры придает эстетичный вид продукции и может комплек товать систему по желанию клиента.

Буклетмейкер 600i - рабочий процесс

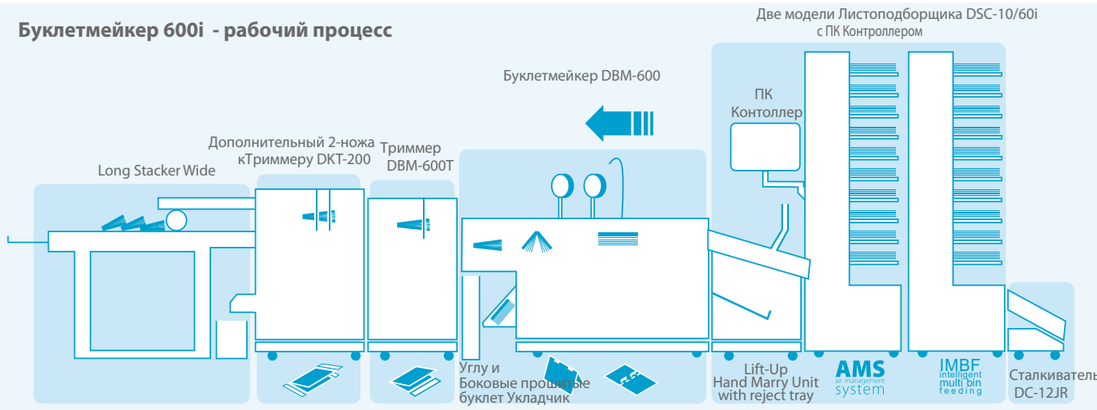

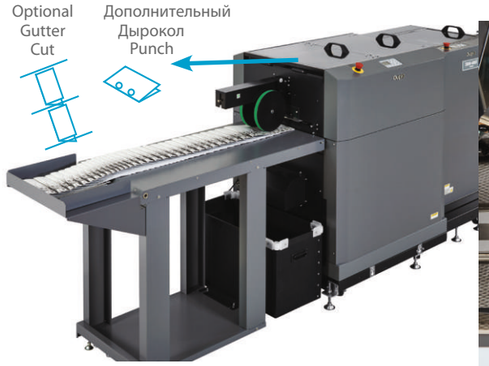

Допалнительный Триммер ДКТ-200 с широкой и длинной транспортером

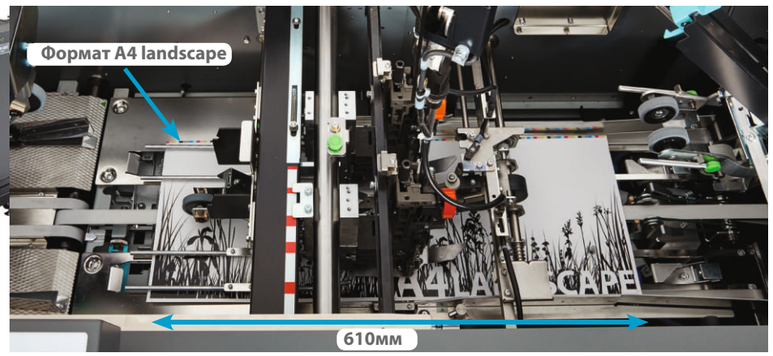

Эксклюзивный формат A4 Landscape - очистить тракт подачи бумаги и легкий доступ

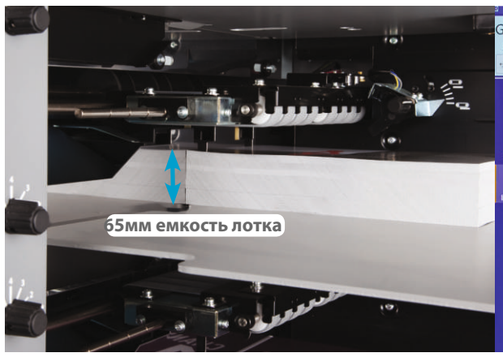

Точный и надежный A.M.S.+ Приемная Система подачи с 65мм емкости ящика

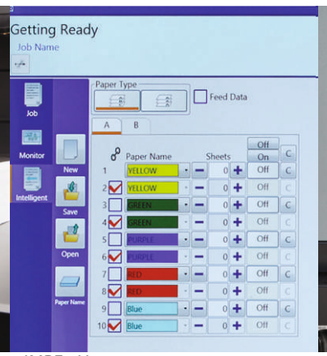

IMBF - Непрерывное производство с увеличенной емкостью ящика от 65 мм до 130 мм или более

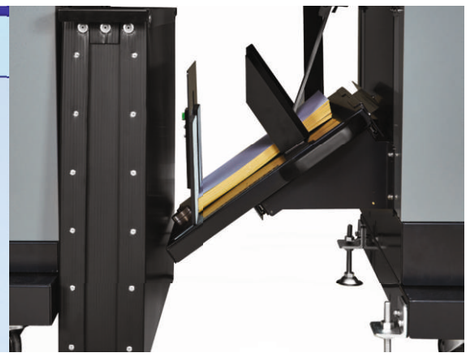

Укладчик угловые и боковые сшитый буклет